


Aanleverspecificaties

Het aangeleverde hout moet aan de volgende algemene eisen voldoen:

1. Het hout moet schimmel, schadevrij, vrij van plastic zijn en voorzien van labels.
2. Dikte van de planken moeten tussen de 15 & 50 mm liggen, voor CE-naleving.
3. Het vochtgehalte van het pakket moet tussen de 5-22% liggen.
4. 1 pak = 1 profiel, 1 kopmaat en 1 lengte. Strijkers mee omsnoert met het hout.
5. Voorafgaand aan de levering moet de Declaration of Performance zijn doorgestuurd naar Hestus.
6. Technische tekening moet, vóór aanlevering, beschikbaar zijn gesteld, mét zichtzijde naar elkaar.
7. Het hout dient een minimale lengte van 1500mm te hebben.

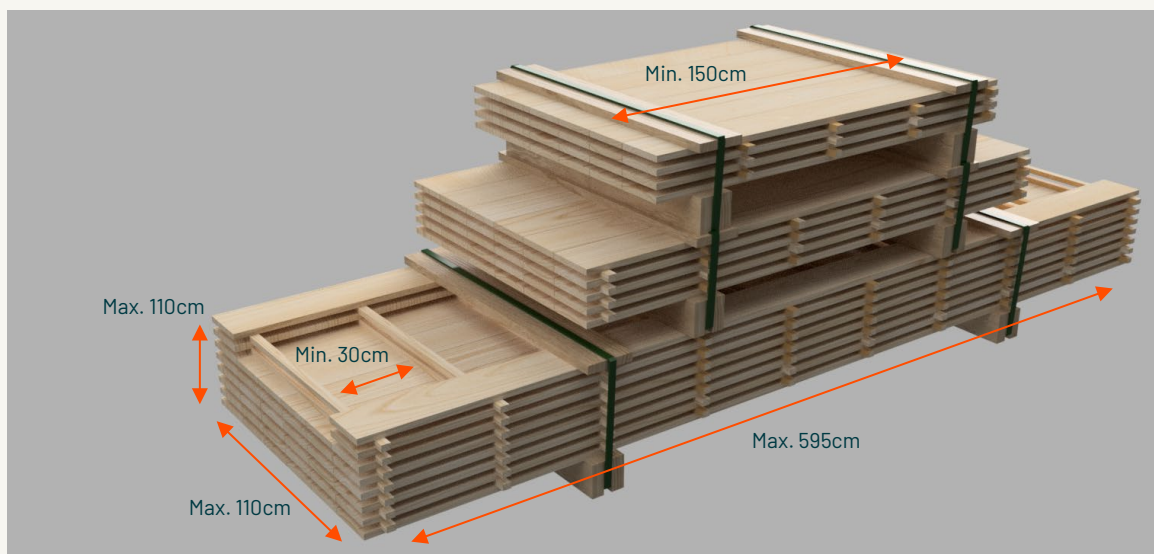

- Géén stalen banden gebruiken.
- Bij vuren gebruikmaken van topplanken en strijkers die uitsteken.
- Als de planken langer zijn dan 4000mm moeten er 4 strijkers gebruikt worden.
- Voorzichtig transporteren, heftrucklepels op de juiste afstand.
- Niet conform aanleveren brengt extra kosten en een langere doorlooptijd met zich mee.
- Minimaal 2 lengtes extra leveren ten behoeve van kwaliteitscontrole